









ALISIOS CLEAN®

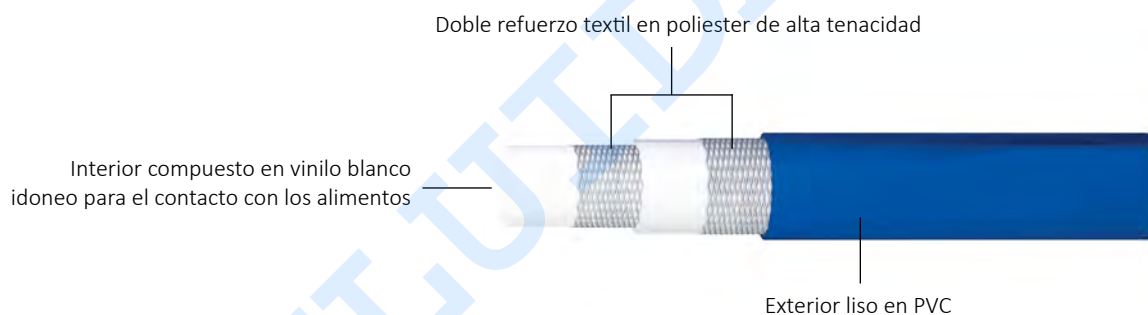


DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para impulsión de agua caliente y soluciones para la limpieza en industria alimentaria, saneamiento de silos, cámaras frigoríficas, granjas y en todas las fases del procesamiento de alimentos que requieran un alto nivel de higiene.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Compuesto en vinilo blanco idóneo para el contacto con los alimentos
-  **Refuerzo** Doble refuerzo textil en poliéster de alta tenacidad
-  **Exterior** Liso en PVC
-  **Temperatura** -10 °C a 80 °C
-  **Corte a medida** Sí (múltiplos de 20m y 25m)
-  **Norma** UE 10/2011 simulantes A, B y C



CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
169012	12	22	80	240	-	120	370	100	9.00

TEMPERATURA	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA
°C	bar	bar
25	80	240
50	60	180
80	45	135