



PAVIMENTO DE CIRCULOS

DESCRIPCIÓN Y USOS

Pavimento de caucho antideslizante, resistente al desgaste y a los productos de limpieza más COMÚNES, especialmente indicado para su uso en zonas como ascensores, rampas, interiores de vehículos, zonas peatonales etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición NR/SBR

Densidad 1.40 g/cm³

Dureza Sh 65 +/-5

Carga de rotura 30 kgf/cm²



Temperatura de trabajo -25 °C a 80 °C

Espesor 3 y 4.5mm

Ancho 1000, 1200 y 1500mm

Longitud de rollo 10 metros

CÓDIGO	MEDIDA	€/M ²
3040310	3 X 1000	11.25
3040312	3 X 1200	11.25
3040315	3 X 1500	11.25
3040410	4,5 X 1000	19.00
3040415	4,5 X 1500	19.00

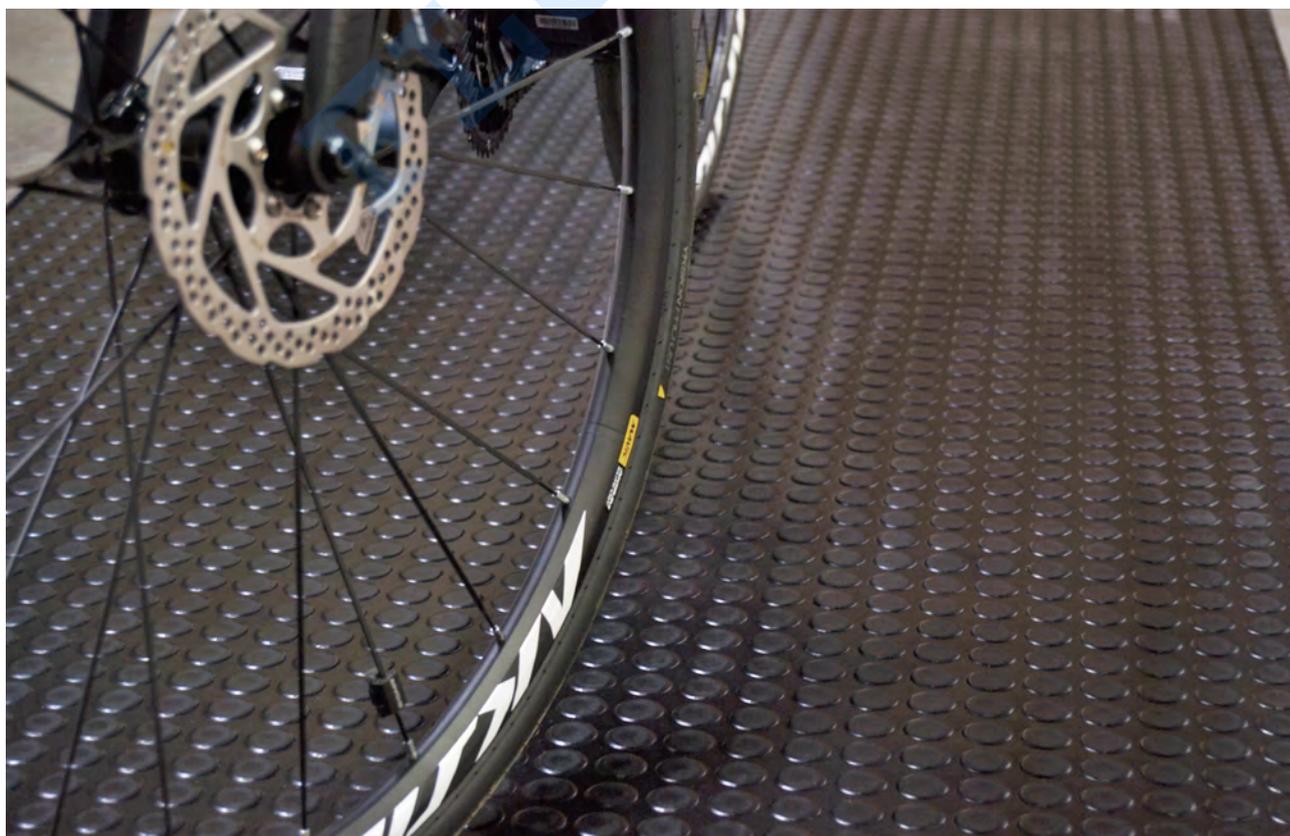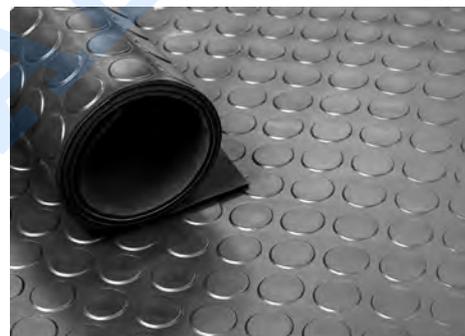



PLANCHA DE NITRILO

DESCRIPCIÓN Y USOS

Plancha de caucho nitrílico especial para estar en contacto con aceites, gasóleos, hidrocarburos y algunos ácidos poco agresivos o en baja concentración. ATENCIÓN: no apta para inmersión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición NR/SBR/NBR

Densidad 1.50 g/cm³

Dureza Sh 70 +/-5

Carga de rotura 40 kgf/cm²

Temperatura de trabajo -25 °C a 80 °C

Espesor 2 a 10mm

Ancho 1400mm

Longitud de rollo 10 metros

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	€/KG
3140214	2 X 1400	42 Kg	4.80
3140314	3 X 1400	63 Kg	4.80
3140414	4 X 1400	84 Kg	4.80
3140514	5 X 1400	105 Kg	4.80
3140614	6 X 1400	126 Kg	4.80
3140814	8 X 1400	168 Kg	4.80
3141014	10 X 1400	210 Kg	4.80

