



SELMAN 194 NEGRA










DESCRIPCIÓN Y USOS

Manguera para aspiración e impulsión de líquidos.

*PVC atóxico / libre de ftalatos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  **Interior** Superficie lisa en PVC en color negro opaco
-  **Refuerzo** Alambre acerado antichoque
-  **Exterior** Semiliso en PVC resistente a la abrasión y agentes atmosféricos.
-  **Temperatura**- 5°C a 60 °C
-  **Corte a medida** Sí
-  **Norma** ISO 1307

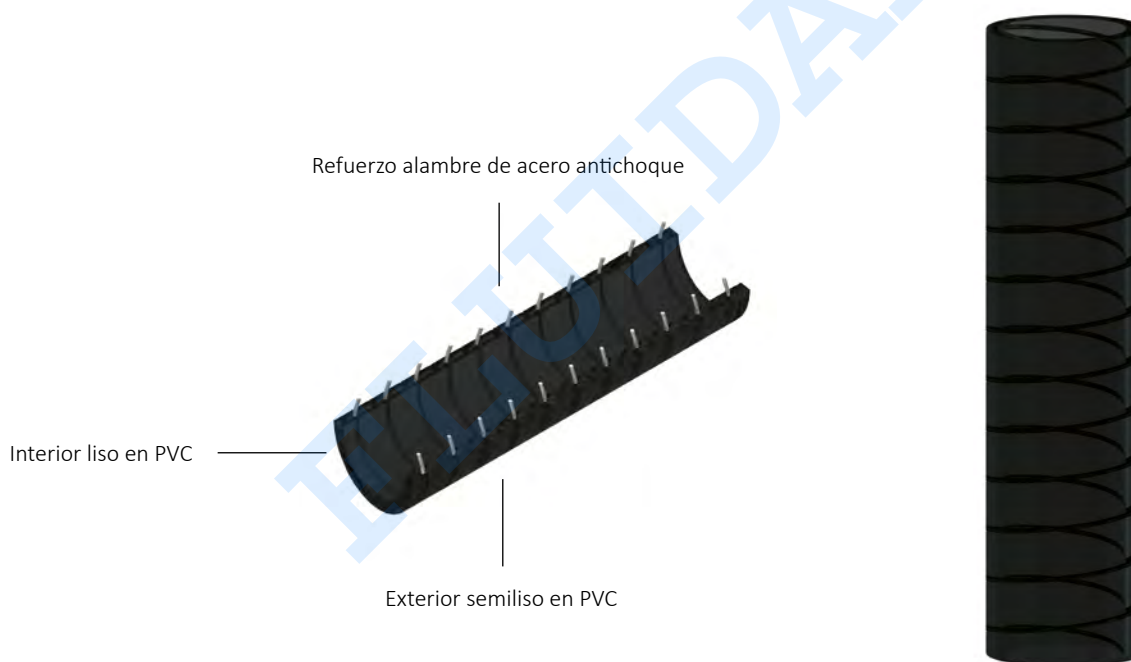

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
194016N	16	21	6	18	9	35	202.5	35	4.23
194020N	20	26	5	15	9	50	306	50	5.72
194025N	25	32	5	15	9	60	459	50	8.47
194030N	30	37	4.5	13	9	70	540	50	10.16
194035N	35	43	4	12	9	80	657	50	12.42
194040N	40	49	3	9	9	95	783	50	14.68
194050N	50	59	3	9	8	125	1080	50	19.98