


Enchufes rápidos AISI 316

Enchufes rápidos

Enchufes de válvula plana ISO16028

Acero Inoxidable AISI 316

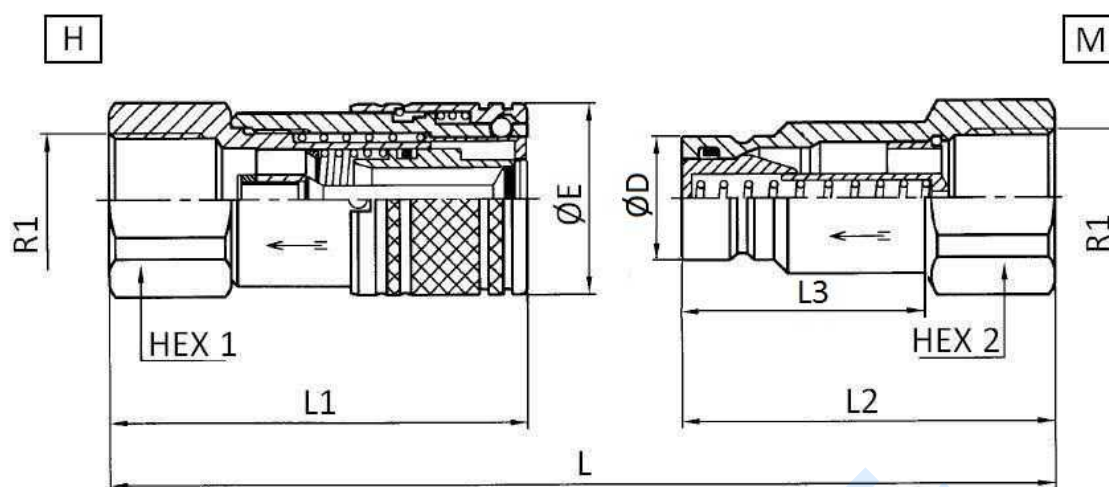

Material: Acero Inoxidable AISI 316

Juntas: FKM y PTFE

Temperatura de trabajo: -30°C / +150°C

Presión de trabajo: 150-300 bar

Artículo	R1	Presión trabajo (bar)	Tamaño ISO	Tamaño BG	Enchufe	CAUDAL (l/min)	CAUDAL MAX (l/min)	L	L1	L2	L3	HEX 1	HEX 2	ØD	ØE
Z900104	1/4" BSP	300	6,3	1	M	12	24	86	-	48	36	-	22	16,2	-
Z900106	3/8" BSP	250	10	2	M	23	46	118	-	67	40,6	-	24	19,7	-
Z900108	1/2" BSP	250	12,5	3	M	45	90	125	-	68	44,5	-	32	24,6	-
Z900112	3/4" BSP	200	16	4A	M	74	90	130	-	70	50	-	36	27	-
Z900116	1" BSP	150	19	4	M	100	200	153	-	82	57	-	45	30,6	-
Z900120	1"1/4 BSP	100	25	5	M	189	280	172,5	-	95	66	-	50	36	-
Z900124	1"1/2 BSP	90	38	7	M	379	700	173	-	122	95	-	70	57	-
Z900132	2" BSP	60	51	8	M	757	1.000	242	-	124	100	-	75	72,9	-
Z900204	1/4" BSP	300	6,3	1	H	12	24	86	48	-	-	22	-	-	28
Z900206	3/8" BSP	250	10	2	H	23	46	118	68	-	-	27	-	-	32
Z900208	1/2" BSP	250	12,5	3	H	46	90	125	74	-	-	32	-	-	38
Z900212	3/4" BSP	200	16	4A	H	45	90	130	79	-	-	36	-	-	38
Z900216	1" BSP	150	19	4	H	100	200	153	93	-	-	45	-	-	48
Z900220	1"1/4 BSP	100	25	5	H	189	280	172,5	110	-	-	50	-	-	55
Z900224	1"1/2 BSP	90	38	7	H	379	700	173	118	-	-	70	-	-	70
Z900232	2" BSP	60	51	8	H	757	1.000	242	157	-	-	75	-	-	99