


Compactos ISO 21287

Materiales: Tubo y tapas de aluminio, vástago en acero inoxidable AISI303, casquillo guía de bronce sinterizado y juntas en poliuretano y NBR.

Temperatura: -20 °C ÷ +80 °C.

Presión: 10 bar.

Fluidos: Aire comprimido con o sin lubricación.

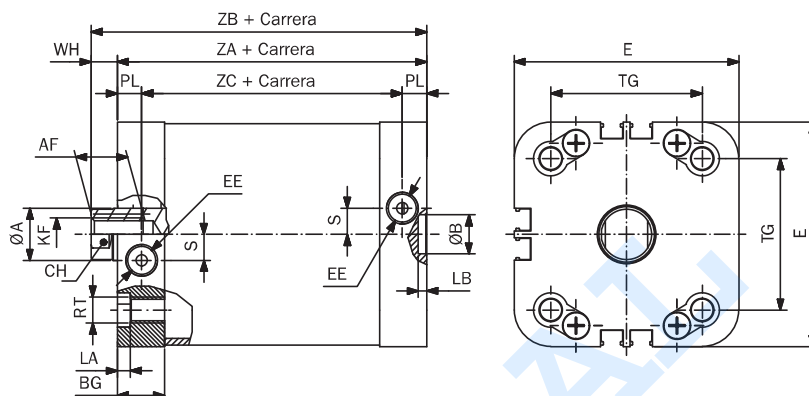

Ømm	ØA	CH	AF	WH	ZA	ZB	ZC	KF	EE	BG	TG	E	RT	LA	PL	ØB	LB	S
20	10	9	10	6	37	43	23	M6 x 1	M5x0,8	14,25	22	36	M5 x 0,8	3	7	9	2,1	2,5
25	10	9	19	6	39	45	25	M6 x 1	M5x0,8	14	26	39,5	M5 x 0,8	3	7	9	2,1	2,5
32	12	10	12	7	44	51	28,5	M8 x 1,25	1/8"G	15,5	32,5	49,5	M6 x 1	3,5	7,75	9	2,1	6
40	12	10	12	7	45	52	29,5	M8 x 1,25	1/8"G	15,5	38	54	M6 x 1	3,5	7,75	9	2,1	8
50	16	13	16	8	45	53	29,5	M10 x 1,50	1/8"G	14,5	46,5	69	M8 x 1,25	4	7,50	12	2,6	8
63	16	13	16	8	49	57	33,5	M10 x 1,50	1/8"G	15,5	56,5	79	M8 x 1,25	4	7,75	12	2,6	11,5
80	20	17	20	10	54	64	36,5	M12 x 1,75	1/8"G	17,5	72	94,5	M10 x 1,50	5	8,75	12	2,6	11,5
100	25	21	20	10	67	77	46	M12 x 1,75	1/8"G	21	89	114,5	M10 x 1,50	5	10,5	12	2,6	20

CDEM/KNF DOBLE EFECTO MAGNÉTICO VÁSTAGO ROSCADO HEMBRA

DIÁMETROS Y CARRERAS ESTÁNDAR

CDEM Ø	20	25	32	40	50	63	80	100
CARRERA KNF								
5	56,06	56,29	64,19	70,45	77,14	91,42	139,90	176,10
10	56,40	56,74	69,52	76,03	85,80	108,87	153,02	196,85
15	56,74	57,12	70,03	76,57	86,63	109,74	154,16	198,50
20	57,07	57,57	70,56	77,00	87,34	110,53	155,32	200,07
25	57,46	57,97	71,06	77,61	88,17	111,38	156,52	201,71
30	57,85	58,36	71,53	77,96	88,87	112,20	157,71	203,36
40	58,52	59,19	72,45	78,93	90,41	113,85	160,07	206,68
50	59,25	59,99	73,56	79,97	91,92	115,53	162,36	209,91
60	60,08	60,77	74,50	80,82	93,49	117,17	164,72	213,24
80	61,91	62,39	76,50	82,68	96,46	120,57	169,41	219,75
100	63,69	64,02	78,54	84,52	99,61	123,94	174,06	226,33
125	66,01	66,09	81,08	87,27	100,44	128,09	179,97	234,52
150	68,27	68,11	83,58	90,31	107,12	132,24	185,83	242,71
200			88,66	96,42	114,81	140,61	197,42	259,07
250			94,38	102,55	122,40	135,28	209,16	259,67
300			100,18	108,66	131,10	143,65	221,89	291,80
350							235,10	308,19
400							248,29	307,62



CSEM/KNF SIMPLE EFECTO MAGNÉTICO VÁSTAGO ROSCADO HEMBRA

DIÁMETROS Y CARRERAS ESTÁNDAR

CSEM Ø	20	25	32	40	50	63	80	100
CARRERA KNF								
5	77,29	77,64	94,46	106,48	116,79	135,57	216,77	278,03
10	80,32	80,57	98,18	110,45	121,72	141,01	225,58	289,33
15	80,94	81,22	99,11	111,31	123,15	142,36	227,90	292,27
20	81,58	81,83	100,00	112,13	124,62	143,83	230,23	295,23
25	82,15	82,48	100,90	112,96	126,05	145,16	232,52	298,16