


Válvulas hidráulicas

Válvulas para manómetros

## Protector de manómetro en línea MF-TL recto

Acero Carbono

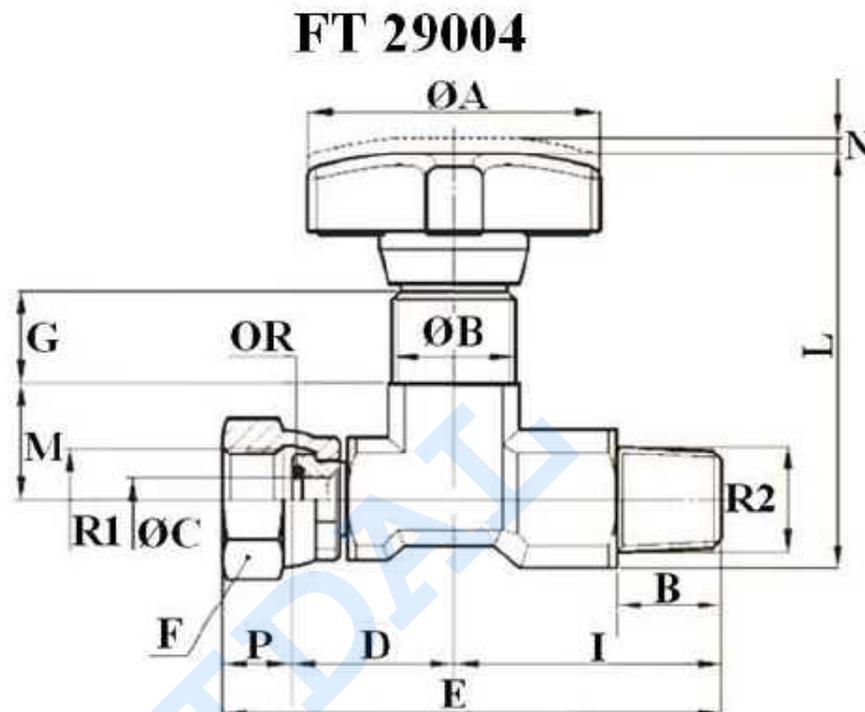

**Roscas:** R1=BSP; R2=BSPT

**OR:** 2018

**Características:** FT29004=RECTO; FT29104=90º

**Imagen:** F=18; N=2

**Materiales:** Cuerpo-9 S Mn Pb 23 - UNI 5105  
 Aguja-35 S Mn Pb 23 - UNI 5105-bruñido  
 OR-Nitrilo  
 Anillo antiextrusión-PTFE  
 Pomo-Nylon 66

**Temperatura:** de -20°C a +100°C


Artículo	R1	R2	Pres. max. (bar)	L	ØA	ØB	ØC	B	D	E	G	I	M	P
<b>FT29004</b>	1/4" BSP	1/4" BSPT	350	53	34	M15X1	5,6	13	20	61,5	12	33	15	8,5
<b>FT29008</b>	1/2" BSP	1/2" BSPT	350	82,5	40	M20X1	6,5	16	32	83	12,5	40	19	11

Válvulas hidráulicas

Válvulas para manómetros

## Protector de manómetro en línea MF-TL 90º

Acero Carbono

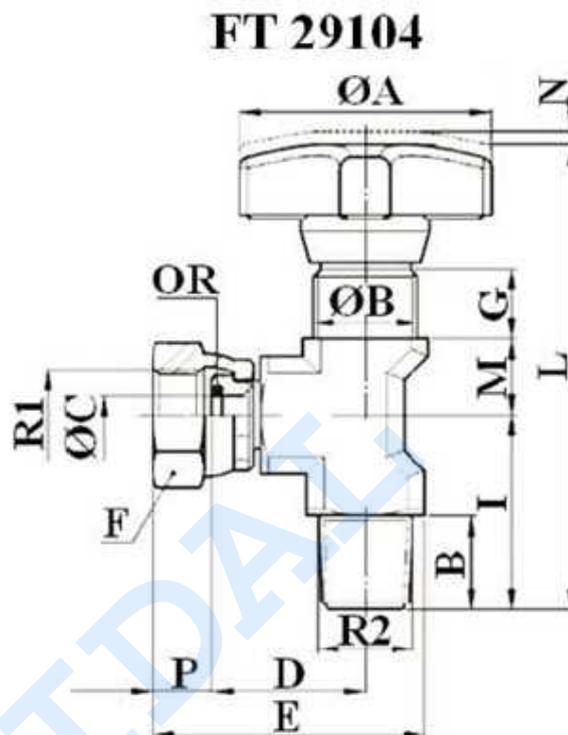

**Roscas:** R1=BSP; R2=BSPT

**OR:** 2018

**Características:** FT29004=RECTO; FT29104=90º

**Imagen:** F=18; N=2

**Materiales:** Cuerpo-9 S Mn Pb 23 - UNI 5105  
 Aguja-35 S Mn Pb 23 - UNI 5105-bruñido  
 OR-Nitrilo  
 Anillo antiextrusión-PTFE  
 Pomo-Nylon 66

**Temperatura:** de -20ºC a +100ºC


Artículo	R1	R2	Pres. max. (bar)	L	ØA	ØB	ØC	B	D	E	G	I	M	P
<b>FT29104</b>	1/4" BSP	1/4" BSPT	350	66	34	M15X1	5,6	13,5	22	40	10	28	11	8,5

Válvulas hidráulicas

Válvulas para manómetros

## Adaptador para manómetro en línea TL-MF

Acero Carbono

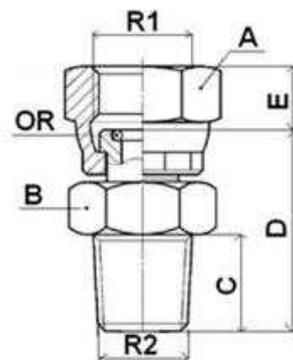

**Roscas:** R1=BSP; R2=BSPT

**OR:** 2018

**Materiales:** Cuerpo-9 S Mn Pb 23 - UNI 5105  
Tuerca-9 S Mn Pb 23 - UNI 5105  
OR-Nitrilo


**Temperatura:** de -20°C a +100°C

Artículo	R1	R2	A	B	C	D	E
<b>FT29942</b>	1/4" BSP	1/2" BSPT	18	22	16	31	9,5
<b>FT29944</b>	1/4" BSP	1/4" BSPT	18	17	13	27	9,5

Válvulas hidráulicas

Otras válvulas

## Exclisor de manómetro (montaje panel)

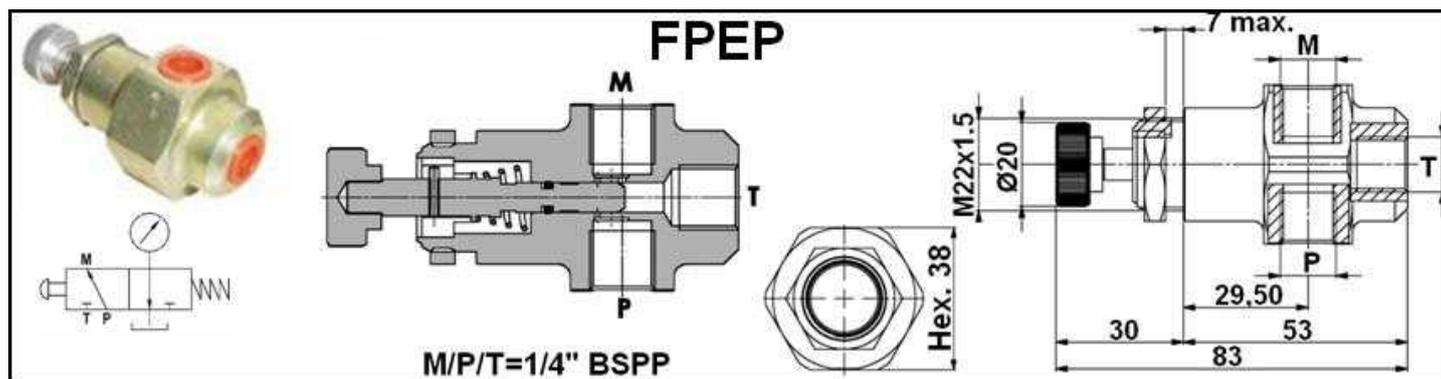

**Materiales:** Cuerpo y partes interiores en acero. La superficie externa zincada.

**Presión max.:** 350 bar



**Conexiones:** FPEP=P-M-T 1/4"

Artículo	R1	Pres. max. (bar)
FPEP 1/4	1/4" BSP	350

Válvulas hidráulicas

Otras válvulas

## Protector de manómetro recto

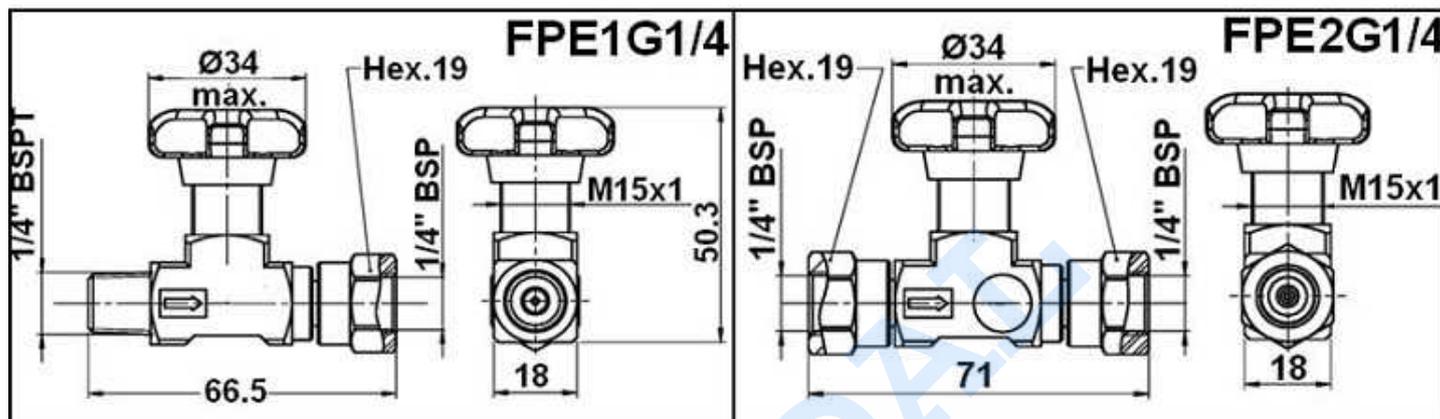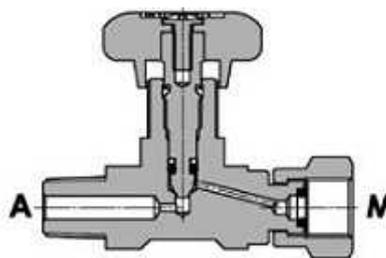

**Materiales:** Cuerpo en latón, niquelado. Las partes internas son en acero.


Artículo	R1	Pres. max. (bar)
FPE 1G 1/4	1/4" BSP	350
FPE 2G 1/4	1/4" BSP	350

FPE 1G 1/4: Macho Fijo - Tuerca Loca  
 FPE 2G 1/4: Tuerca Loca - Tuerca Loca

Válvulas hidráulicas

Otras válvulas

## Protector de manómetro a 90º

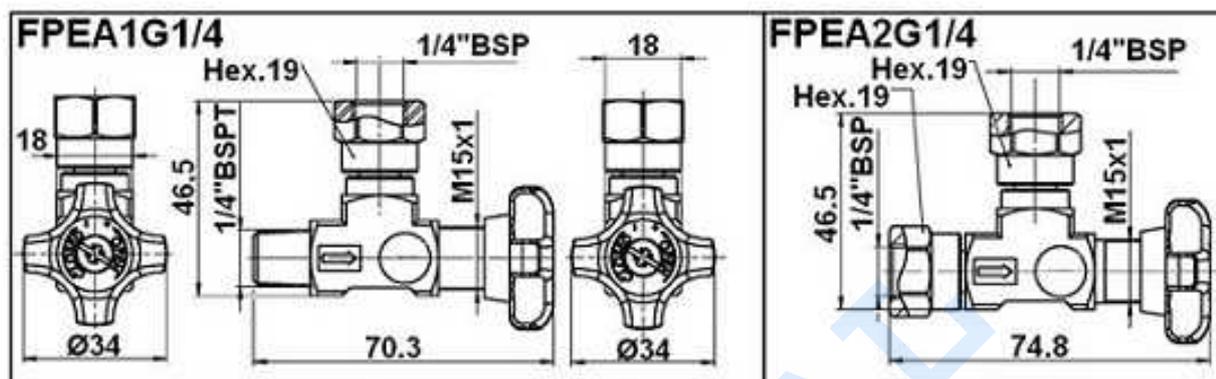

**Materiales:** Cuerpo en latón, niquelado. Las partes internas son en acero.


Artículo	R1	Pres. max. (bar)
FPEA 1G 1/4	1/4" BSP	350
FPEA 2G 1/4	1/4" BSP	350

FPEA 1G 1/4: Macho Fijo – Tuerca Loca  
 FPEA 2G 1/4: Tuerca Loca – Tuerca Loca


Válvulas hidráulicas

Otras válvulas


## Accesorios para protector de manómetro

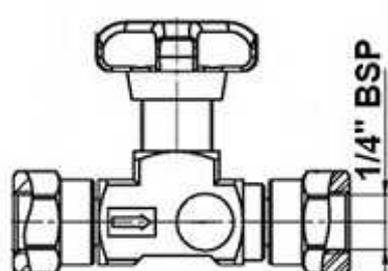


FPE 2G 1/4

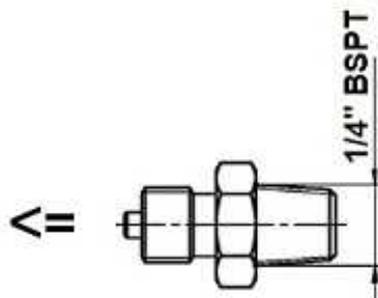

1004000010

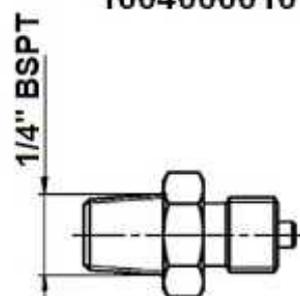

FPEA 2G 1/4

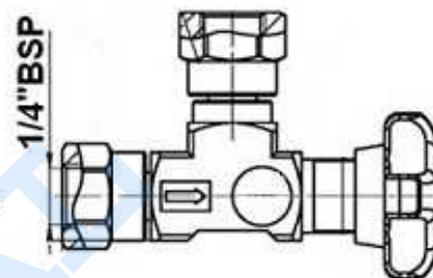

Artículo	R1
1004000010	1/4" BSPT